


OBRA PER A NOVA CAPTACIÓ D'AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DE SANT BOI DE LLOBREGAT

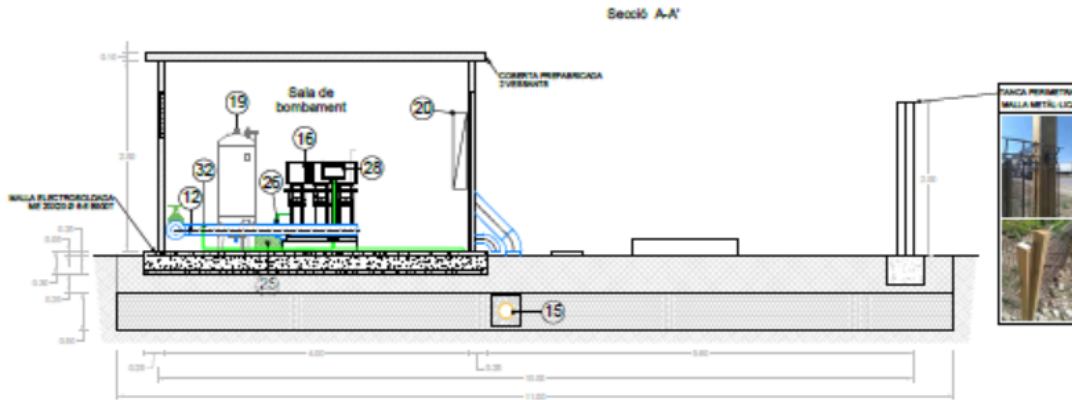

L'objecte d'aquestes obres és:

- Realitzar un pou de captació amb una capacitat d'extracció igual a la màxima de 36 m³/h
- Implantar una solució tècnica per a obtenir un temps de permanència de l'hipoclorit sòdic que garanteixi la desinfecció de l'aigua i l'existència d'un clor residual en qualsevol punt on es procedeixi al reg per aspersió o difusió, seguint les indicacions del departament de sanitat associats al risc de legionel·la.
- Instal·lar un sistema de bombament amb grups de pressió per impulsar un cabal màxim de 26 m³/h pel Sector 1
- Implantar una xarxa de distribució fins als punts d'escomesa actuals i nova arqueta de control

Dades Generals:

Propietat:
Pressupost:
Data d'inici:
Termini:

Dades Generals:

- ✓ Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. AMB
- ✓ 696.195,32 €
- ✓ Setembre 2023
- ✓ 12 mesos

Dades Tècniques:

Treballs Obra Civil i instal·lacions::

Dades Tècniques:

- ✓ Captació d'aigües subterrànies amb perforació per inca.
- ✓ Realització de pou de captació amb sistema Air-Lift
- ✓ Muntatge de sistema d'impulsió de 36 m³/h
- ✓ Instal·lació de sistema de cloració amb hipoclorit
- ✓ Instal·lació de 3140 ml de canonada