


Els treballs encomanats a S.I.M. RUBATEC S.A. consisteixen en l'execució de l'obra civil mitjançant l'execució de microrases i la instal·lació de cable de Fibra Óptica necessaris per la connexió amb fibra òptica de la canalització troncal dels trams situats entre Agramunt, Les Puelles i Coscó, Riudovelles i Cervera per la C-14 i els ramals de la L-303 i la L-304, de la Comarca de la Noguera dins de la Província de Lleida.

Els eixos troncal s'inicien a la C-14, i transcorren per la mateixa carretera C-14 i pels ramals de la L-303 i la L-304 a l'àmbit del Servei Territorial de Carreteres de Lleida (STCLL). La resta del recorregut es construirà sobre vies d'àmbit municipal com la carretera d'Agramunt a Coscó passant per Les Puelles, la carretera d'accés de Montfalcó d'Ossó, la carretera d'accés a Castellnou d'Ossó, i els accessos a Muller, Aranyó, Montcortes i la Cardosa.


DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:

- a) Canalització de fibra òptica en microrasa 6c20 mm: 19.748 ml.
- b) Canalització de fibra òptica en rasa convencional: 244 ml.
- c) Aglomerat de microrasa: 4.013 ml.
- d) Pericons de registre: 58 ut.
- e) Perforació horitzontal dirigida: 1 ut de 84 ml.
- f) Canalització grapada en tub metàl·lic: 79 ml.
- f) Estesa de cable per mètode blowing en conducte: 20.200 ml.
- g) Cable de fibra òptica tipus 7 de 144 FO mixt: 20.200 ml.
- h) Instal·lació caixa d'empalmament: 11 ut.
- i) Fusió de 144 FO: 576 ut.

OBRES DE DESPLGAMENT DE LA XARXA DE FIBRA ÒPTICA BLOC LLEIDA FASE 12. TRAM AGRAMUNT-COSCO RIUDOVELLES-CERVERA RAMALS L-303 I L-304.

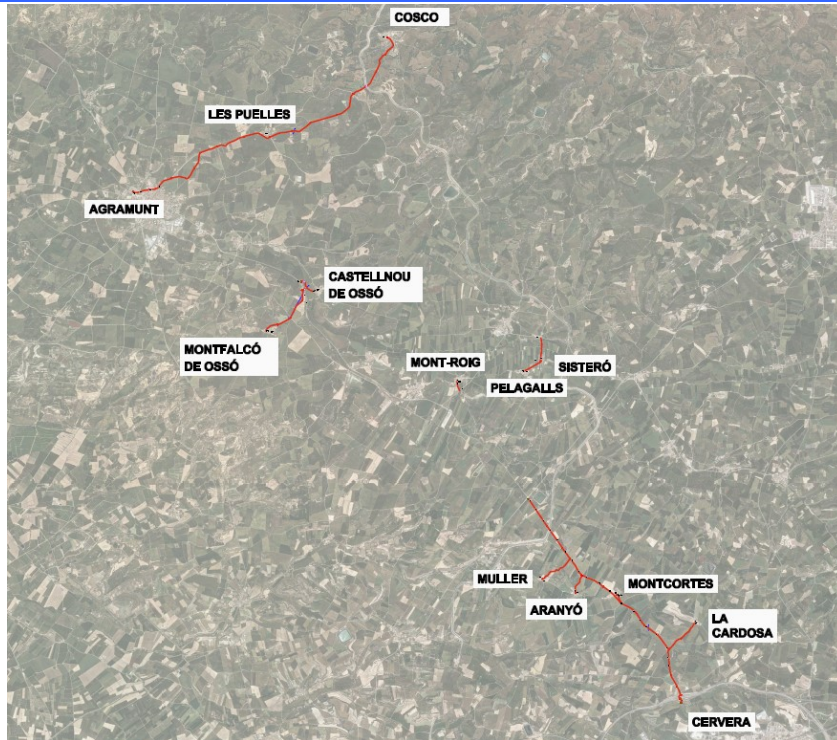

Plànol dels eixos troncats que transcorren des de la carretera C-14 a l'àmbit municipal de Peramola i de Tiurana.

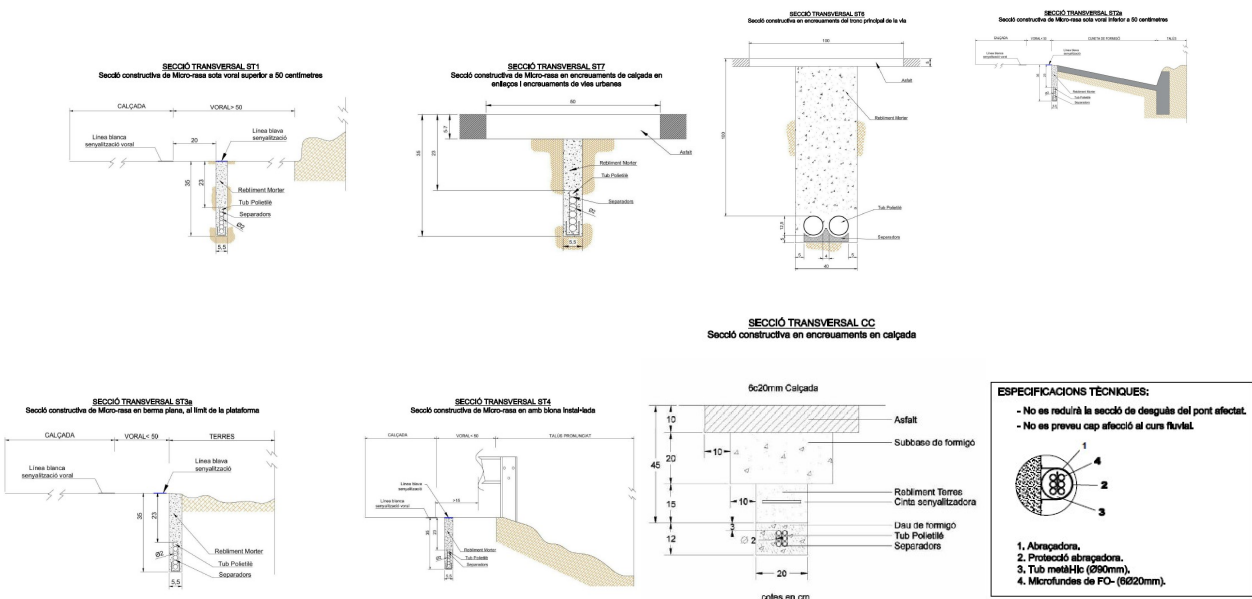

Detalls constructius

OBRES DE DESPLEGAMENT DE LA XARXA DE FIBRA ÒPTICA BLOC LLEIDA FASE 12. TRAM AGRAMUNT-COSCO RIUDOVELLES-CERVERA RAMALS L-303 I L-304.

Dades Generals:

Propietat:	✓ Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU.
Àmbit geogràfic:	✓ Província de Lleida. Termes Municipals d'Agramunt, Oliola, Osso de Sió, Puigverd d'Agramunt, Els Plans de Sió i Cervera.
Pressupost:	✓ 781.918,90 €
Data d'inici:	✓ Setembre 2023
Termini:	✓ Desembre 2023

Dades Tècniques:

Import adjudicació	618.561,06€
13% de Despeses generals	80.412,94€
6% de Benefici industrial	37.113,66€
Suma	736.087,66€
SIS	10.948,63€
21% IVA	156.877,62€
Pressupost d'execució per contracta	903.913,91€



OBRES DE DESPLEGAMENT DE LA XARXA DE FIBRA ÒPTICA BLOC LLEIDA FASE 12. TRAM AGRAMUNT-COSCO RIUDOVELLES-CERVERA RAMALS L-303 I L-304.



OBRES DE DESPLEGAMENT DE LA XARXA DE FIBRA ÒPTICA BLOC LLEIDA FASE 12. TRAM AGRAMUNT-COSCO RIUDOVELLES-CERVERA RAMALS L-303 I L-304.

