

OBRES DE DESPLEGAMENT DE LA XARXA TRONCAL DE FIBRA ÒPTICA REACT. TRONCAL A LA PROVÍNCIA DE LLEIDA "ZONA B". FASE 7. TRAM C-14-PERAMOLA I C-14-TIURANA.

Els treballs encomanats a S.I.M. RUBATEC S.A. consisteixen en l'execució de l'obra civil mitjançant l'execució de microrases i la instal·lació de cable de Fibra Òptica necessaris per la connexió amb fibra òptica de la canalització troncal dels trams situat entre la C-14 i el municipi de Peramola i la C-14 i el municipi de Tiurana, de les Comarques de l'Alt Urgell i de la Noguera dins de la Província de Lleida.



Els eixos troncal s'inicien a la C-14, i transcorren per la carretera LV-5118 a l'àmbit del Servei Territorial de Carreteres de Lleida (STCLL) i la LV-5118a de la Diputació de Lleida (CTTI). La resta del recorregut es construirà sobre vies d'àmbit municipal com la carretera de Tiurana.

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:









- a) Canalització de fibra òptica en microrasa 6c20 mm: 10.124,5 ml.
- b) Canalització de fibra òptica en rasa convencional: 495,5 ml.
- c) Aglomerat de microrasa: 8.488 ml.
- d) Pericons de registre: 35 ut.
- e) Perforació horitzontal dirigida: 1 ut de 19 ml.
- f) Estesa de cable per mètode blowing en conducte: 11.124 ml.
- g) Cable de fibra òptica tipus 7 de 144 FO mixt: 11.124 ml.
- h) Instal·lació caixa d'empalmament: 5 ut.
- i) Fusió de 144 FO: 432 ut.




OBRES DE DESPLEGAMENT DE LA XARXA TRONCAL DE FIBRA ÒPTICA REACT. TRONCAL A LA PROVINCIA DE LLEIDA "ZONA B". FASE 7. TRAM C-14-PERAMOLA I C-14-TIURANA.

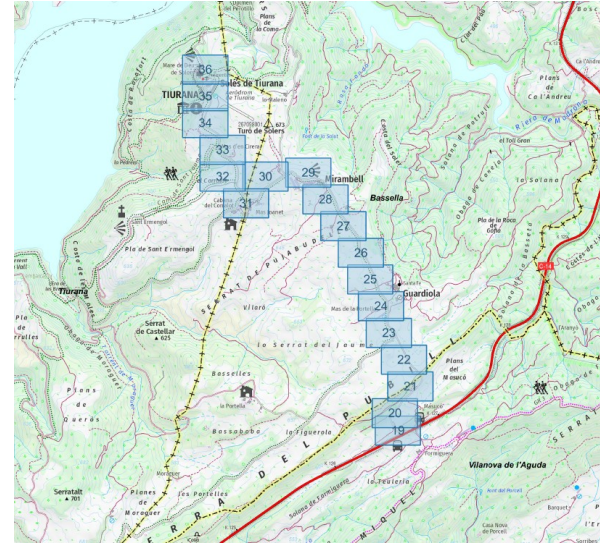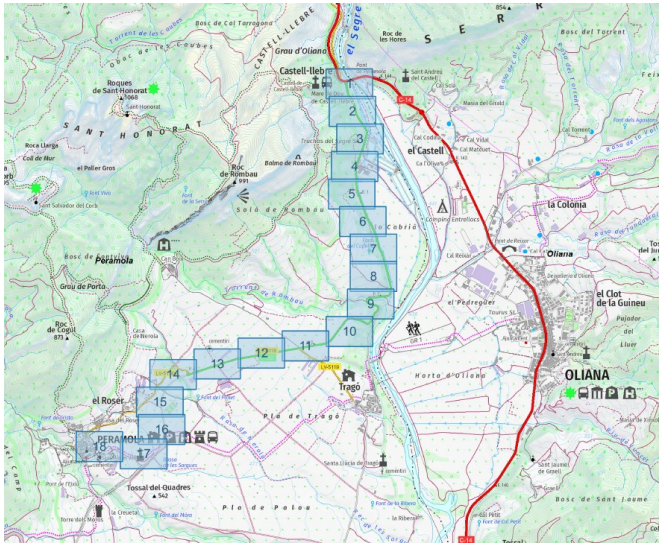

Plànol dels eixos troncal que transcorren des de la carretera C-14 a l'àmbit municipal de Peramola i de Tiurana.

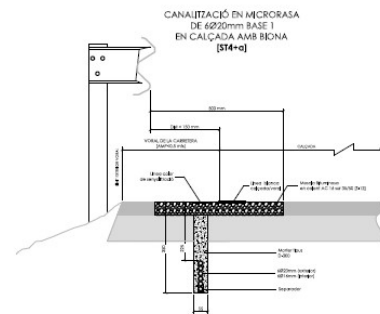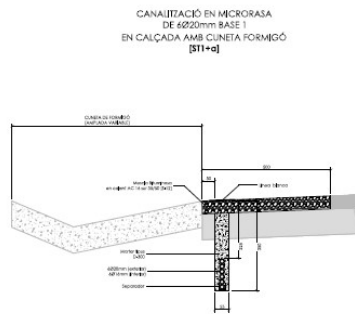

OBRES DE DESPLEGAMENT DE LA XARXA TRONCAL DE FIBRA ÒPTICA REACT. TRONCAL A LA PROVINCIA DE LLEIDA "ZONA B". FASE 7. TRAM C-14-PERAMOLA I C-14-TIURANA.

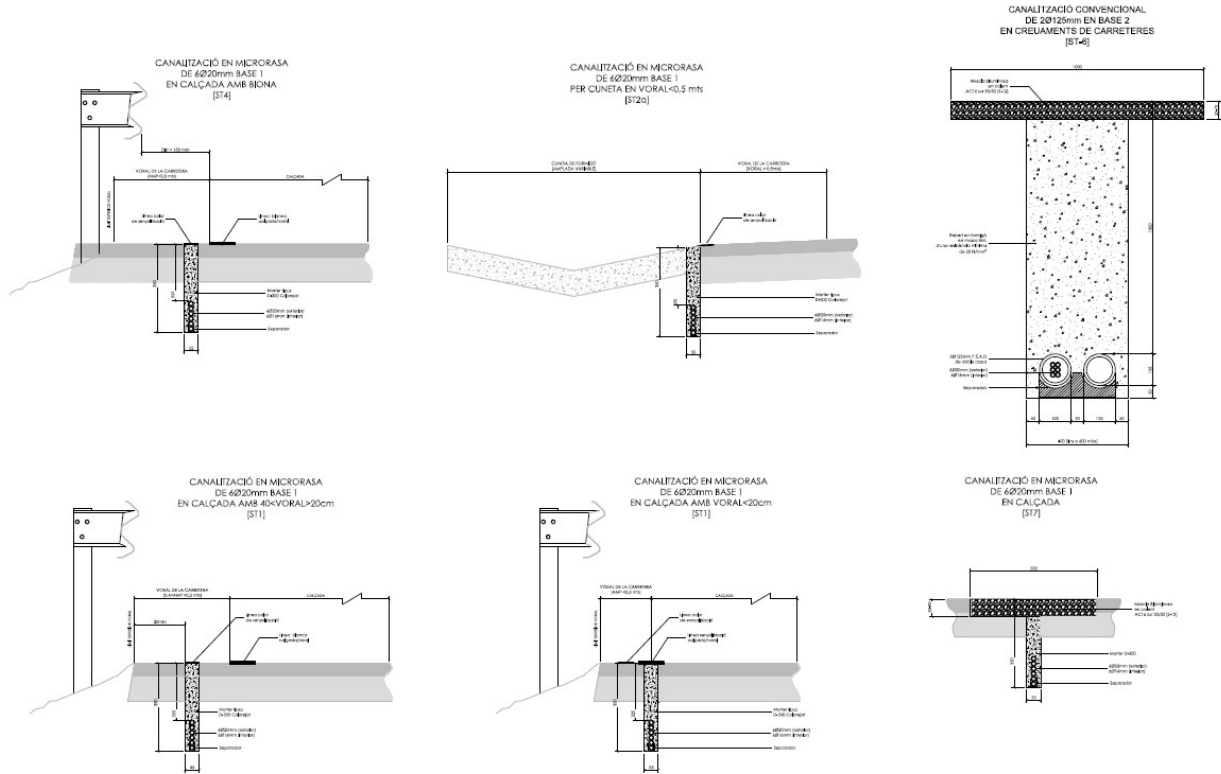

Detalls constructius

Dades Generals:

Propietat:
Àmbit geogràfic:

Pressupost:
Data d'inici:
Termini:

- ✓ Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU.
- ✓ Província de Lleida. Termes Municipals de Peramola, Vilanova de l'Aguda, Bassella i Tiurana.
- ✓ 512.783,09 €
- ✓ Setembre 2023
- ✓ Desembre 2023

Dades Tècniques:

Import adjudicació	447.156,76€
13% de Despeses generals	58.130,38€
6% de Benefici industrial	26.829,41€
Suma	532.116,54€
SIS	6.014,60€
21% IVA	113.007,54€
Pressupost d'execució per contracta	651.138,68€

OBRES DE DESPLEGAMENT DE LA XARXA TRONCAL DE FIBRA ÒPTICA REACT. TRONCAL A LA PROVINCIA DE LLEIDA "ZONA B". FASE 7. TRAM C-14-PERAMOLA I C-14-TIURANA.



OBRES DE DESPLEGAMENT DE LA XARXA TRONCAL DE FIBRA ÒPTICA REACT. TRONCAL A LA PROVINCIA DE LLEIDA "ZONA B". FASE 7. TRAM C-14-PERAMOLA I C-14-TIURANA.



OBRES DE DESPLEGAMENT DE LA XARXA TRONCAL DE FIBRA ÒPTICA REACT. TRONCAL A LA PROVINCIA DE LLEIDA
"ZONA B". FASE 7. TRAM C-14-PERAMOLA I C-14-TIURANA.

